

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ КАССЕТЫ МТР

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для установки в оптические модульные панели;
- Для перехода с многоволоконного интерфейса МТР соединительных и магистральных кабельных сборок на индивидуальные порты LC Duplex.



ОПИСАНИЕ

Претерминированные кассеты МТР / LC Duplex используются в качестве точки перехода с многоволоконного магистрального кабеля с разъемами МТР к отдельным портам LC Duplex. Кассеты имеют исполнения 1 HU (2 x МТР(12) / 12 x LC Duplex) и 0,5 HU (1 x МТР(12) / 6 x LC Duplex). Доступно исполнение кассет с адаптерами LC Duplex, имеющими пылевлагозащитные шторки. Полярность раскладки волокон в кассете может быть различная (по согласованию с заказчиком).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Назначение изделия	Центры обработки данных, ЛВС и СХД	
Тип изделия	Претерминированные кассеты МТР	
Класс защиты	IP 22	
КОНСТРУКЦИЯ		
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	110 × 0,5HU × 167 мм	
	110 × 1HU × 167 мм	
Вес	0,10 кг	для 0,5 HU
	0,20 кг	для 1 HU
Материал	Окрашенный алюминий	
Исполнение поверхности	Матовое, гладкое, класс 1	
Цвет	Черный	RAL 9005
Соединитель (Сторона А)	120В MPO/MTP® MM, SM	
Соединитель (Сторона Б)	LC Duplex	
Цвет LC адаптеров	Синий (SM UPC), зеленый (SM APC) Бирюзовый (OM3), пурпурный (OM4), желто-зеленый (OM5)	
Способ фиксации в патч-панели	Пластиковые защелки	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная портовая емкость	6 портов LC Duplex (12 0В)	0,5 HU
	12 портов LC Duplex (24 0В)	1 HU
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Вносимые потери в кассете (IL)*	≤ 0,60 дБ в канале	для OS2/OM3/OM4/OM5
Обратные потери (RL)	≥ 20 дБ в канале	для OM3/OM4/OM5
	≥ 47 дБ в канале	для OS2-UPC
	≥ 50 дБ в канале	для OS2-APC

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный диапазон

от -10°C до +60°C

при эксплуатации

МАРКИРОВКА

Этикетка с уникальным серийным номером, гарантийные пломбы




УПАКОВКА

Каждая кассета упаковывается в индивидуальную коробку. Индивидуальные коробки с кассетами упаковываются в транспортную коробку. Транспортные коробки располагаются на паллетах.

(*) – Доступны версии кассет с уменьшенным уровнем потерь ($\leq 0,35$ дБ / 1 кассету для ММ).


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Претерминированная кассета 0,5НУ 12ОВ, 1хМТП(12)/6хLC Duplex

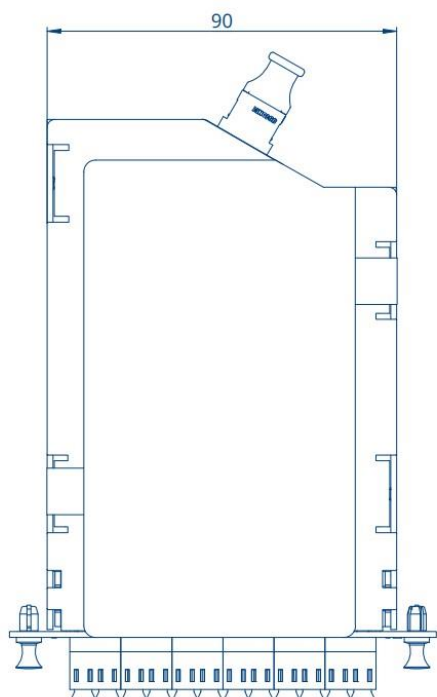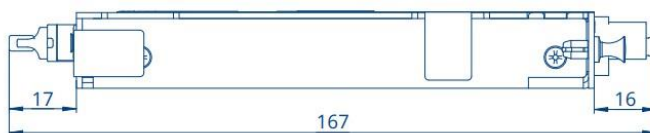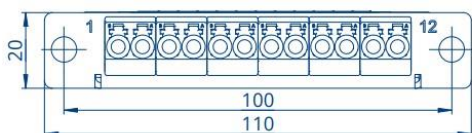

Все размеры указаны в мм.

Претерминированная кассета 1 HU 24ОВ, 2хМТР(12)/12хLC Duplex

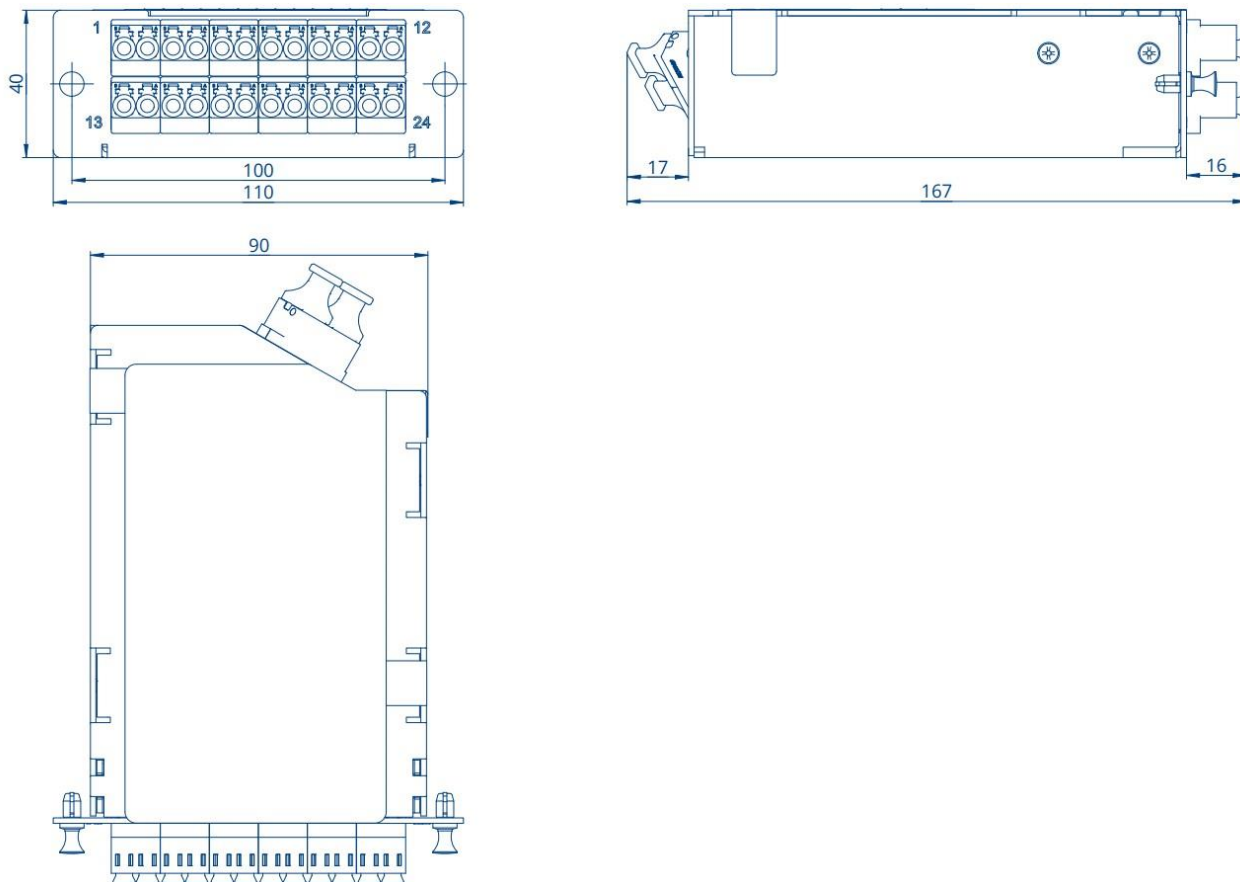

Все размеры указаны в мм.