

РОЗЕТКА QSEAL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Телерадиовещание;
- Освещение событий;
- Комплексы звукозаписи и оборудование для массовых мероприятий;
- Другие применения в экстремальных условиях.



ОПИСАНИЕ

Универсальная 2-канальная / 4-канальная розетка разработана специально для применения в экстремальных условиях окружающей среды и подключения к внешней стороне стационарного оборудования разъемов типа QSeal. Степень пылевлагозащиты соответствует стандарту IP67. Розетки имеют в своем составе керамические втулки для соединения оптических наконечников 1,25 мм. С внутренней стороны розетки расположены порты для подключения стандартных коннекторов LC.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ	
Тип интерфейса, коннектор А	Розетка QSeal под квадратный фланец типа RX
Тип интерфейса, коннектор В	LC
Сочленяемость, коннектор А	Neutrik's opticalCON DUO/QUAD
Сочленяемость, коннектор А	IEC стандартные оптические одноволоконные коннекторы LC/LC duplex
Цвет соединителя, коннектор А	Черный
Цвет соединителя, коннектор В	Черный
Вносимые потери, коннектор А	<0,45 дБ @850 нм для MM; <0,45 дБ @1310 нм для SM (в соответствии с IEC61300-3-4, Method B)
Вносимые потери, коннектор В	<0,45 дБ @850 нм для MM; <0,45 дБ @1310 нм для SM (в соответствии с IEC61300-3-4, Method B)
Обратные потери, коннектор А	> 35 дБ @850 нм для MM; > 50 дБ @1310 нм для UPC SM (в соответствии с IEC 61300-3-6) > 60 дБ @1310 для APC SM (в соответствии с IEC 61300-3-6)
Обратные потери, коннектор В	> 35 дБ @850 нм для MM; > 50 дБ @1310 нм для UPC SM (в соответствии с IEC 61 300-3-6) > 60 дБ @1310 для APC SM (в соответствии с IEC 61300-3-6)
Количество соединителей, А	1
Количество соединителей, В	2/4
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рейтинг IP	IP67 с закрытой крышкой/подключенной вилкой
Долговечность	> 500 циклов соединений-разъединений
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
В процессе монтажа	- 40°C +75 °C
При эксплуатации	- 40°C +75 °C
При хранении	- 55°C +85 °C


МАРКИРОВКА

Маркировка с наименованием, артикулом и характеристик на упаковке изделия QSeal.

УПАКОВКА

Каждый адаптер пакуются в целлофановый пакет, несколько адаптеров пакуются в картонную коробку.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

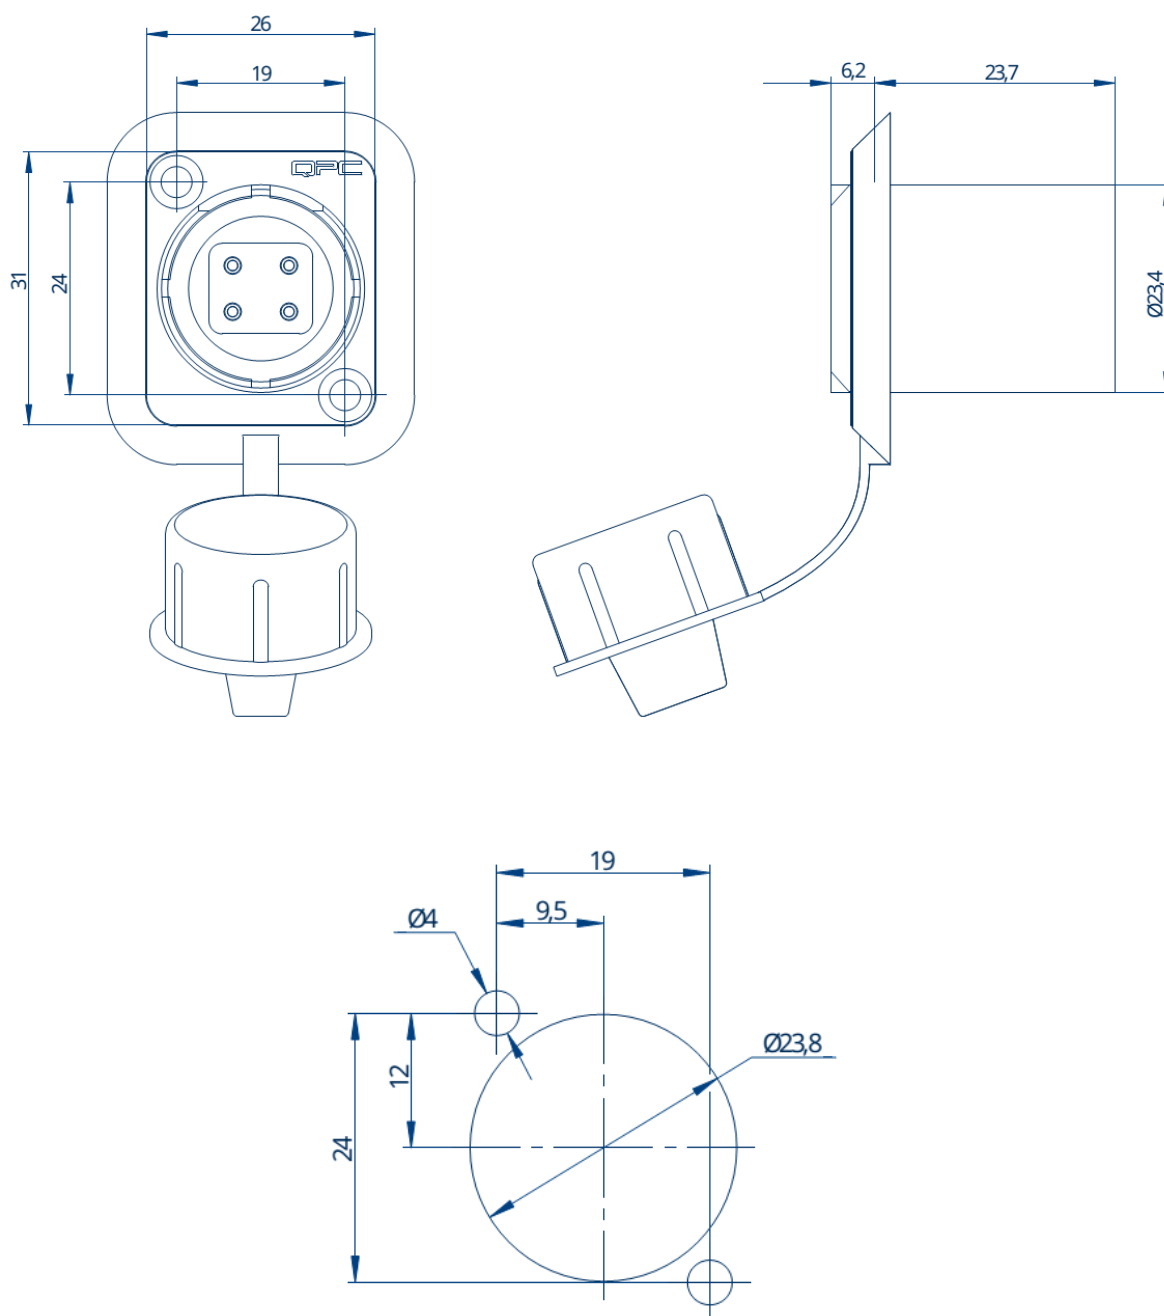

Рекомендованные размеры
отверстий в монтажной панели

Все размеры указаны в миллиметрах