


ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РОЗЕТКИ С АБОНЕНТСКИМ ПОЛУШНУРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Телеком/Датаком;
- Оптика в дом.

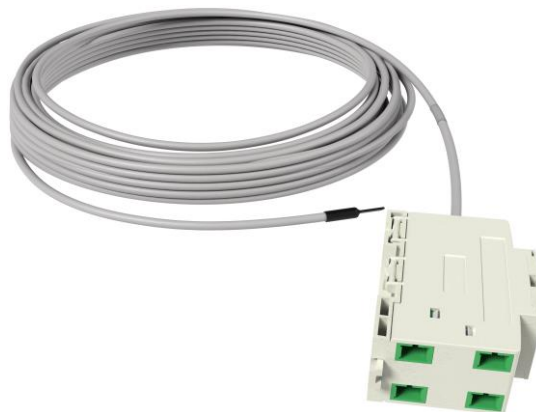

ОПИСАНИЕ

Высококачественные настенные розетки, предназначенные для крепления на Din-рейку, с адаптерами SC и абонентским полушнуром; полировка PC или APC; заданная клиентом длина; интерферометрический геометрический контроль.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ	
Количество волокон	1-4
Конструкция кабеля	Кабель круглого сечения
Материал оболочки	LSZH компаунд
Цвет оболочки	Белый
Тип волокна	SM OS2
Внешний диаметр	4,5 мм
ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ	
Тип интерфейса, коннектор А	SC адаптер
Тип интерфейса, коннектор В	-
Соответствие стандарту, коннектор А	IEC 61754-4, TIA/EIA 601-3
Соответствие стандарту, коннектор В	-
Цвет соединителя, коннектор А	Зеленый (APC) /синий (PC)
Цвет соединителя, коннектор В	-
Цвет хвостовика, коннектор А	Зеленый (APC)/синий (PC)
Цвет хвостовика, коннектор В	-
Тип полировки коннектор А	UPC / APC
Тип полировки, коннектор В	-
Вносимые потери, коннектор А	<0,3 дБ @1550 нм (В соответствии с IEC 61300-3-4, Method B)
Вносимые потери, коннектор В	-
Обратные потери, коннектор А	>50 дБ @1550 нм для UPC, > 60 дБ @1550 нм для APC (В соответствии с IEC 61 300-3-6)
Обратные потери, коннектор В	-
Количество соединителей, А	1-4
Количество соединителей, В	-

Полярность	-
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
В процессе монтажа	- 5°C +50 °C
При эксплуатации	- 10°C +70 °C
При хранении	- 25°C +70 °C
МАРКИРОВКА	
	Серийный номер, артикул и наименование на этикетке на упаковке
УПАКОВКА	
	Каждая претерминированная настенная розетка с абонентским полушнуром в герметичном ПЭ пакете, пакеты со шнурами в картонной коробке (по запросу)