


ОПТИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА 24ОВ, 1xMTP(24)/1xMTP(24)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединения на короткие и средние расстояния в одной стойке или шкафу;
- Телеком/датаком;
- Сеть хранения данных;
- ЦОД.

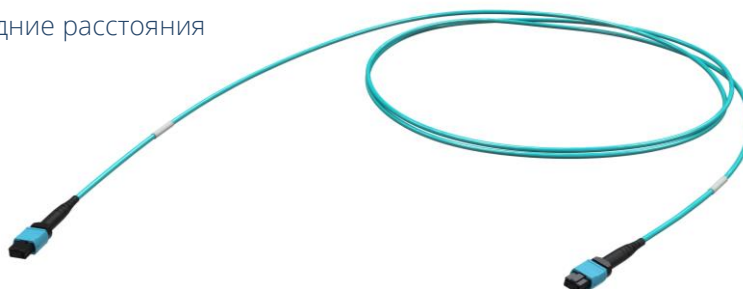

ОПИСАНИЕ

Оптические соединительные сборки высокого качества с коннекторами MTP конструктивного исполнения (тип) Female/Male с прямой или угловой полировкой. Указанная заказчиком длина. Контроль геометрии методом интерферометрии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ	
Количество волокон	24
Конструкция кабеля	Кабель круглого сечения
Материал оболочки	LSZH компаунд
Цвет оболочки	SM жёлтый или MM аква (OM3)/пурпурный (OM4)
Тип волокна	SM (OS2) или MM (OM3/OM4)
Внешний диаметр	3.8 мм
ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ	
Тип интерфейса, коннектор А	MTP24
Тип интерфейса, коннектор В	MTP24
Соответствие стандарту, коннектор А	IEC 61754-5, IEC 61754-7-1, IEC 61754-7-2, TIA/EIA 604-5
Соответствие стандарту, коннектор В	IEC 61754-5, IEC 61754-7-1, IEC 61754-7-2, TIA/EIA 604-5
Цвет соединителя, коннектор А	SM зеленый (APC) или MM аква/черный (OM3, OM4)
Цвет соединителя, коннектор В	SM зеленый (APC) или MM аква/черный (OM3, OM4)
Цвет хвостовика, коннектор А	Черный
Цвет хвостовика, коннектор В	Черный
Тип полировки коннектор А	MM плоская (PC) / SM угловая (APC)
Тип полировки, коннектор В	MM плоская (PC) / SM угловая (APC)
Вносимые потери, коннектор А	<0,3dB @850nm для MM; <0,3dB @1310nm для SM (в соответствии с IEC 61300-3-4, Method B)
Вносимые потери, коннектор В	<0,3dB @850nm для MM; <0,3dB @1310nm для SM (в соответствии с IEC 61300-3-4, Method B)
Обратные потери, коннектор А	> 35 dB @850nm для MM; > 50 dB @1310 для SM (в соответствии с IEC 61 300-3-6)
Обратные потери, коннектор В	> 35 dB @850nm для MM; > 50 dB @1310 для SM (в соответствии с IEC 61 300-3-6)

Количество соединителей, А	1
Количество соединителей, В	1
Полярность	Тип А/В/С/Q.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
В процессе монтажа	- 5°С +50 °С
При эксплуатации	- 10°С +70 °С
При хранении	- 25°С +70 °С
МАРКИРОВКА	
	Серийный номер, артикул и наименование на этикетке на упаковке.
УПАКОВКА	
	Каждая оптическая сборка в полиэтиленовом пакете. Основная упаковка – картонная коробка.