


ВНУТРИКАССЕТНАЯ СБОРКА MTP(8)/8xLC

ПРИМЕНЕНИЕ

- Внутрикассетные сборки;
- ЦОД.

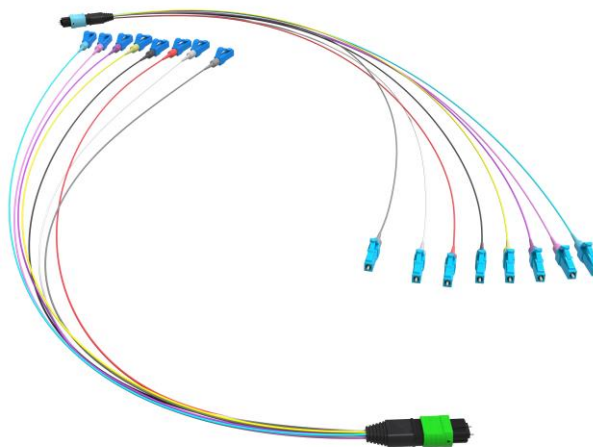

ОПИСАНИЕ

Оптические внутрикассетные сборки высокого качества с коннекторами MTP конструктивного исполнения (тип) Female/Male с прямой или угловой полировкой и коннекторами LC с PC или APC полировкой. Контроль геометрии методом интерферометрии. Для защиты волокна применяется фангут из цветной Hytrel трубки 900um.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ	
Количество волокон	8
Конструкция кабеля	Оптическое волокно в защитном буфере
Материал оболочки	LSZH компаунд
Цвет оболочки	8 цветов Hytrel трубка
Тип волокна	SM (OS2) или MM (OM3/OM4)
Внешний диаметр	0.9 мм
ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ	
Тип интерфейса, коннектор A	MTP8
Тип интерфейса, коннектор B	LC
Соответствие стандарту, коннектор A	IEC 61754-5, IEC 61754-7-1, IEC 61754-7-2, TIA/EIA 604-5
Соответствие стандарту, коннектор B	IEC-61754-20; TIA-604-10
Цвет соединителя, коннектор A	SM зеленый (APC) или MM аква/черный (OM3, OM4)
Цвет соединителя, коннектор B	SM зеленый (APC)/синий (UPC) или MM аква (OM3, OM4)
Цвет хвостовика, коннектор A	Черный
Цвет хвостовика, коннектор B	8 цветов
Тип полировки коннектор A	MM плоская (PC) / SM угловая (APC)
Тип полировки, коннектор B	SM UPC/APC или MM UPC
Вносимые потери, коннектор A	<0,3dB @850nm для MM; <0,3dB @1310nm для SM (в соответствии с IEC 61300-3-4, Method B)
Вносимые потери, коннектор B	<0,25dB @850nm для MM; <0,25dB @1310nm для SM (в соответствии с IEC 61300-3-4, Method B)
Обратные потери, коннектор A	> 35 dB @850nm для MM; > 50 dB @1310 для SM (в соответствии с IEC 61 300-3-6)
Обратные потери, коннектор B	> 35 dB @850nm для MM; >50 dB @1310 для UPC SM; >60 dB @1310 для APC SM (в соответствии с IEC 61 300-3-6)

Количество соединителей, А	1
Количество соединителей, В	8
Полярность	-
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
В процессе монтажа	- 5°C +50 °C
При эксплуатации	- 25°C +70 °C
При хранении	- 25°C +85 °C
МАРКИРОВКА	
Серийный номер, артикул и наименование на этикетке на упаковке.	
УПАКОВКА	
Каждая оптическая внутрикассетная сборка в полиэтиленовом пакете. Основная упаковка – картонная коробка.	