


## ОПТИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА 8ОВ, 1xMTP(8)/1xMTP(8)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Телеком/датаком;
- Сеть хранения данных;
- Соединения на короткие и средние расстояния в одной стойке или шкафу;
- ЦОД.

### ОПИСАНИЕ

Оптические соединительные сборки высокого качества с коннекторами MTP конструктивного исполнения (тип) Female/Male с прямой или угловой полировкой. Указанная заказчиком длина. Контроль геометрии методом интерферометрии.

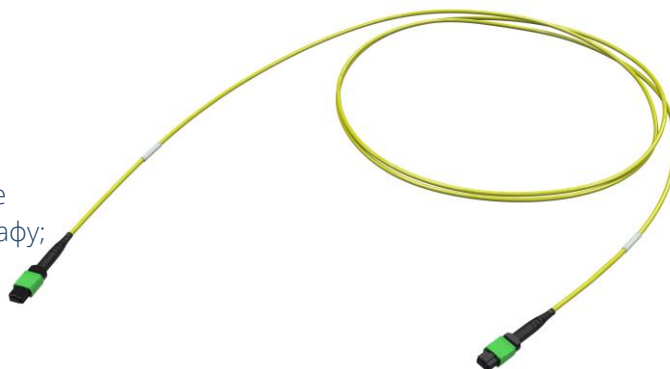

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ                    |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество волокон                  | 8                                                                                         |
| Конструкция кабеля                  | Кабель круглого сечения                                                                   |
| Материал оболочки                   | LSZH компаунд                                                                             |
| Цвет оболочки                       | SM жёлтый или MM аква (OM3)/пурпурный (OM4)                                               |
| Тип волокна                         | SM (OS2) или MM (OM3/OM4)                                                                 |
| Внешний диаметр                     | 3 мм                                                                                      |
| ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНИТЕЛЕЙ              |                                                                                           |
| Тип интерфейса, коннектор А         | MTP8                                                                                      |
| Тип интерфейса, коннектор В         | MTP8                                                                                      |
| Соответствие стандарту, коннектор А | IEC 61754-5, IEC 61754-7-1, IEC 61754-7-2, TIA/EIA 604-5                                  |
| Соответствие стандарту, коннектор В | IEC 61754-5, IEC 61754-7-1, IEC 61754-7-2, TIA/EIA 604-5                                  |
| Цвет соединителя, коннектор А       | SM зеленый (APC) или MM аква/черный (OM3, OM4)                                            |
| Цвет соединителя, коннектор В       | SM зеленый (APC) или MM аква/черный (OM3, OM4)                                            |
| Цвет хвостовика, коннектор А        | Черный                                                                                    |
| Цвет хвостовика, коннектор В        | Черный                                                                                    |
| Тип полировки коннектор А           | MM плоская (PC) / SM угловая (APC)                                                        |
| Тип полировки, коннектор В          | MM плоская (PC) / SM угловая (APC)                                                        |
| Вносимые потери, коннектор А        | <0,3dB @850nm для MM; <0,3dB @1310nm для SM<br>(в соответствии с IEC 61300-3-4, Method B) |
| Вносимые потери, коннектор В        | <0,3dB @850nm для MM; <0,3dB @1310nm для SM<br>(в соответствии с IEC 61300-3-4, Method B) |
| Обратные потери, коннектор А        | > 35 dB @850nm для MM; > 50 dB @1310 для SM<br>(в соответствии с IEC 61 300-3-6)          |
| Обратные потери, коннектор В        | > 35 dB @850nm для MM; > 50 dB @1310 для SM<br>(в соответствии с IEC 61 300-3-6)          |

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество соединителей, А                  | 1                                                                                        |
| Количество соединителей, В                  | 1                                                                                        |
| Полярность                                  | Тип В.                                                                                   |
| <b>ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b> |                                                                                          |
| В процессе монтажа                          | - 5°С +50 °С                                                                             |
| При эксплуатации                            | - 10°С +70 °С                                                                            |
| При хранении                                | - 25°С +70 °С                                                                            |
| <b>МАРКИРОВКА</b>                           |                                                                                          |
|                                             | Серийный номер, артикул и наименование на этикетке на упаковке.                          |
| <b>УПАКОВКА</b>                             |                                                                                          |
|                                             | Каждая оптическая сборка в полиэтиленовом пакете. Основная упаковка – картонная коробка. |